

# RYUNIX



# XD200

STREAM DECK CONTROL PAD

BUKU PANDUAN PEMAKAIAN

## BUKU MANUAL XD200

### 1. Fitur

- 10 Tombol LCD Programmable

Tombol LCD yang dapat disesuaikan untuk mengontrol hingga 60 aplikasi dan tools

- LCD Display Touchscreen

Geser LCD touchscreen ke kiri atau ke kanan untuk navigasi ke layar yang berbeda dan menampilkan beberapa fungsi seperti kecerahan, toolbox, hotkey, multimedia, volume sistem, dll

- Multifungsi Knob 360°

Putar atau tekan tombol knob untuk fungsi yang lebih banyak

- One - Touch Operation

Kontrol satu atau beberapa aksi, penyesuaian audio, tombol pintas, dan masih banyak lagi hanya dengan satu sentuhan

- Drag & Drop Actions

Drag dan drop aksi yang dlinginkan menjadi tombol dengan aplikasi stream deck

- Kustomisasi Software atau Plugin

Kompatibel dengan berbagai software atau plugin

- Sudut Deck yang Dapat Disesuaikan

Sesuaikan sudut deck yang dlinginkan dengan (0 - 60°)


- Ekstra Port USB-C / A

1-Port USB-C sebagai power (kabel USB Type-C ke USB Type-A untuk terhubung ke komputer / laptop). 1-Port USB-C dan 2-Port USB-A untuk koneksi ekstra ke perangkat lainnya (keyboard, mouse, flashdrive, dll)

### 2. Spesifikasi


Model	:	XD200	Sudut	:	0 - 60°
Koneksi	:	USB Type-C (1.5m)	Driver	:	Ya
Jumlah Tombol	:	10 Tombol	Dimensi LCD	:	110 x 14mm
Jumlah Knob	:	4	Dimensi	:	137 x 123 x 110mm
Voltase / Arus	:	5V / 0.6A	Berat	:	392 ± 10g
Power	:	3W	Kompatibel	:	Windows, MacOS
Interface	:	USB-C*2 / USB-A*2			

### 3. Streaming Deck Overview

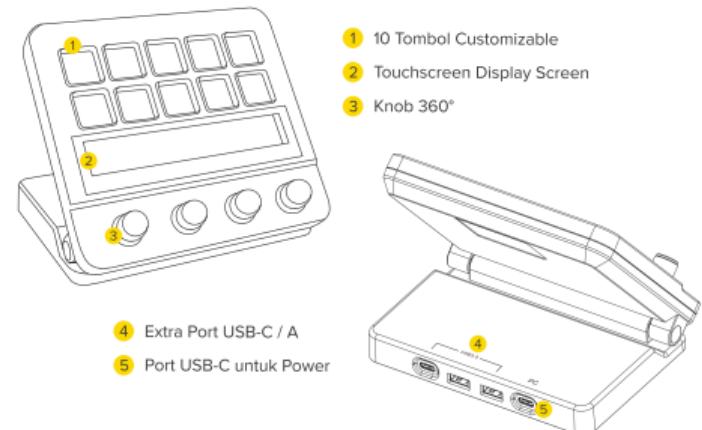


### 4. Manual Guide

- 4.1 Download dan install aplikasi Stream Deck sesuai dengan sistem operasi yang digunakan.  
Download link : [www.sades.co.id](http://www.sades.co.id) -> klik menu "download driver"

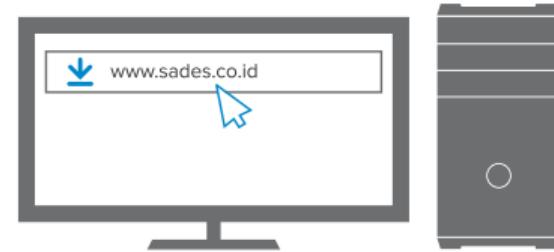

4.2 Hubungkan stream deck XD200 langsung ke USB port PC / Mac yang digunakan dengan kabel USB Type-C to Type-A. Buka aplikasi yang telah diinstall.

\* USB HUB tidak disarankan

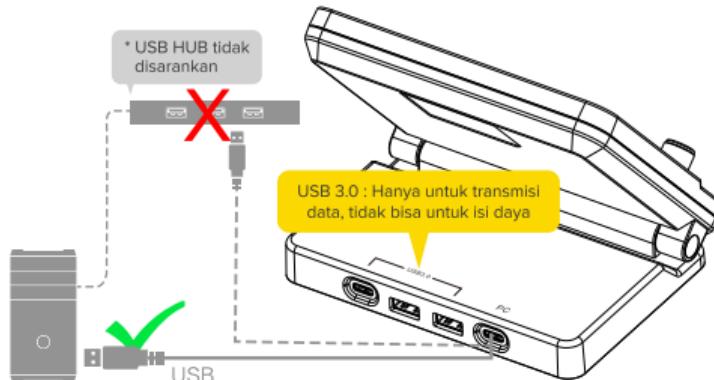

4.3 Buka aplikasi stream deck untuk melakukan kustomisasi.

Tarik aksi dari panel kanan dan lepaskan pada panel kiri sesuai yang diinginkan.




4.4 Konfigurasikan aksi dan personalisasikan tombol dengan ikon khusus.  
\* ukuran ikon : 126 x 126 px  
(format .jpg atau .png)



4.5 Tarik dan lepaskan "Create Folder"

ke dalam tombol. Lalu tarik dan lepaskan aksi kedalam folder tersebut.

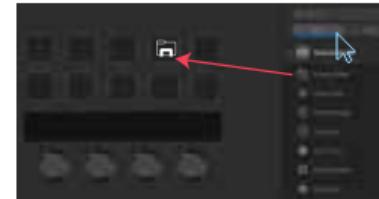


Tekan tombol 'back' untuk keluar dari folder dan kembali ke konfigurasi utama.



4.6 Tekan tombol kanan untuk copy, paste atau menghapus aksi.



4.7 Kemiringan sudut dapat diatur : 0 - 60°

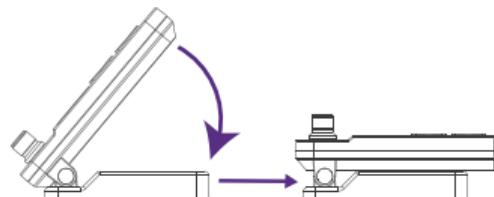

RYUNIX

SADES Indonesia

sades.indonesia

WWW.SADES.CO.ID