

RYUNIX



FUJIN MX2

TRI-MODE LIGHTWEIGHT GAMING MOUSE

BUKU MANUAL

BUKU MANUAL MOUSE FUJIN MX2

1. Fitur

• Tri Mode Gaming Mouse

Mouse gaming dengan koneksi 2.4GHz Wireless, koneksi Bluetooth 5.0, dan kabel USB Type-C

• Sensor PAW3311 & Switch Huano Blue Shell Pink Dot

Dilengkapi dengan sensor PAW 3311, switch Huano Blue Shell Pink Dot dan DPI hingga 12000 DPI

• Baterai Built-in 500mAh Rechargeable

Built-in baterai 500mAh yang dapat di recharge dengan kabel USB Type-C

• Pengaturan Driver


Mengatur Macro, Polling Rate, DPI, etc

2. Spesifikasi

Tipe Mouse	: Mouse Gaming
Model	: Fujin MX2
Koneksi	: 2.4GHz Wireless, Bluetooth 5.0, USB Type-C
Sensor	: PAW3311
DPI	: hingga 12000 DPI
IPS	: hingga 300 IPS
Polling Rate	: 1000Hz
Akselerasi	: hingga 35G
Jumlah Tombol	: 5
Switch Utama	: Huano Blue Shell Pink Dot (80 Juta Klik)
Tombol Lainnya	: 3 Juta Klik
Driver	: Ya
Kapasitas Baterai	: 500mAh
Waktu Isi Daya	: ±2 Jam
Waktu Penggunaan	: ±50 / ±100 Jam

Kabel Isi Daya	: 1.8m USB Type-C Kabel Paracord
Dimensi	: 121.6 x 61.5 x 37.7mm
Berat	: 59±5g
Kompatibel	: Windows / MacOS

3. Mouse Overview

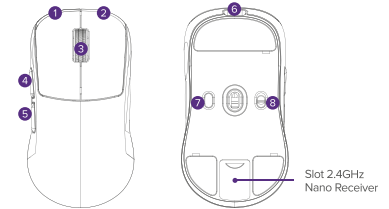

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1 Tombol Kiri | 4 Tombol Forward | 7 Tombol DPI |
| 2 Tombol Kanan | 5 Tombol Backward | 8 Tombol Power On / Off
dan Mode Koneksi |
| 3 Tombol Scroll | 6 USB Type-C Port | |

4. Mode Koneksi

4.1 2.4GHz Wireless

Cara Pertama :

Ambil dongle yang terletak di bagian bawah mouse dan sambungkan ke PC / Laptop yang ingin digunakan.

Cara Kedua (Manual) :

Download driver mouse terlebih dahulu. Masuk ke mode Wireless dengan menggeser ke atas tombol mode (8). Sambungkan dongle pada perangkat yang ingin digunakan. Tekan tombol Pairing pada pengaturan driver. Lalu tekan tombol [Kiri] [Scroll] [Kanan] secara bersamaan selama 3 detik. Ketika memasuki mode Wireless, LED indikator DPI berwarna hijau akan berkedip dan LED indikator pada bagian bawah mouse berwarna hijau akan berkedip. Klik Start Pairing pada driver dan LED indikator hijau akan mati. Setelah pairing berhasil, mouse dapat segera digunakan.

4.2 Bluetooth 5.0

Masuk ke mode Bluetooth dengan menggeser ke bawah tombol mode (8). Tekan tombol mouse [Kiri] [Scroll] [Kanan] secara bersamaan selama 3 detik hingga indikator LED biru menyala cepat, mouse memasuki mode pairing. Aktifkan Bluetooth pada perangkat yang ingin digunakan, cari nama perangkat “**Ryunix Fujin MX2**”. Setelah pairing telah selesai, indikator LED biru akan mati.

* Setelah waktu timeout pairing selesai (3 menit), indikator LED biru akan mati saat keluar dari pairing.

4.3 Kabel Type-C (Mode Wired)

Sambungkan kabel USB Type-C pada port mouse (6) dan port USB perangkat yang ingin digunakan, seperti PC atau Laptop.

* Dalam mode 2.4GHz Wireless atau Bluetooth 5.0, setelah menyambungkan kabel, secara otomatis akan memasuki mode kabel dan mengisi daya mouse secara bersamaan.

5. Indikator LED Koneksi

Indikator LED akan menyala selama 5 detik lalu mati.

Mode 2.4GHz Wireless : indikator hijau akan menyala selama 5 detik lalu mati.

Mode Bluetooth 5.0 : indikator biru akan menyala selama 5 detik lalu mati.

Saat mengganti DPI, warna indikator lampu akan berganti sesuai dengan angka DPI yang dipilih. Menyala selama 5 detik lalu mati. Dan mendukung pengaturan efek indikator LED dengan driver.

6. Kombinasi Polling Rate

Polling rate range : 125 - 250 - 500 - 1000 Hz (Default).


Polling rate akan tersetting di angka 125Hz pada mode Bluetooth.

7. Kombinasi DPI

DPI range : 400 - 800 - 1600 (Default) - 2400 - 3600 - 4800

Max DPI : 12000 DPI (dapat di atur melalui driver).

Tekan tombol DPI (7) untuk mengubah level DPI. Level DPI yang dipilih secara otomatis tersimpan setelah 15 detik.



LED Indikator DPI :

400	: Merah
800	: Biru
1600	: Hijau
2400	: Kuning
3600	: Cyan
4800	: Ungu

8. Isi Daya Baterai

Sambungkan kabel Type-C pada mouse lalu sambungkan kabel USB pada sumber daya yang cocok.

Arus Isi Daya	: 220mA ± 5mA
Voltase Isi Daya	: 5V ± 0.25V

Kapasitas Baterai	: 500mAh
Waktu Pengisian Daya	: ± 2 Jam
Waktu Penggunaan	: ± 50 Jam (2.4GHz Wireless) ± 100 Jam (Bluetooth 5.0)

Indikator Lowbatt	: LED Merah Berkedip
Indikator Pengisian Daya	: LED Merah Menyala
Indikator Full Charge	: LED Mati

Perhatian :

1. Harap mengisi daya mouse hanya menggunakan USB komputer
2. Jangan gunakan fast charger untuk mengisi daya mouse
3. Jangan gunakan adaptor daya non - standar berkualitas buruk untuk mengisi daya mouse
4. Jangan gunakan adaptor daya tegangan berlebih dan arus berlebih untuk mengisi daya mouse
5. Jauhkan dari perangkat suhu tinggi saat mengisi daya
6. Matikan power mouse jika tidak digunakan dalam waktu lama

9. Nama Perangkat

- Nama Koneksi Kabel Type-C : Ryunix Fujin MX2
- Nama Koneksi 2.4G Wireless : Ryunix Fujin MX2
- Nama Koneksi Bluetooth 5.0 : Ryunix Fujin MX2

10. Inside the Box

- 1x Ryunix Fujin MX2
- 1x 2.4G Nano Receiver
- 1x USB Type-C Kabel Paracord
- 1x Set Mouse Feet
- 1x Buku Manual