



# PX100

WIRELESS PORTABLE SPEAKER

## BUKU MANUAL



## BUKU MANUAL SPEAKER PX100

### 1. Fitur

#### • Koneksi 4-in-1

Portable speaker dengan koneksi Bluetooth 5.3, 3.5mm Audio AUX, USB dan memori TF Card

#### • Fitur FM Radio

Dilengkapi dengan fitur FM Radio

#### • Efek Lampu LED RGB

Dilengkapi dengan efek lampu LED RGB

#### • Built-in 1800mAh

Memiliki baterai built-in yang dapat di recharge dengan kabel USB Type-C

#### • Multi Kompatibel

Kompatibel dengan multi-perangkat, PC, Laptop, Smartphone, dll

### 2. Spesifikasi

Koneksi : Bluetooth 5.3, Audio AUX, USB, TF Card & FM Radio


Jarak : 10m

Diameter Speaker : 66mm \* 1

Respons Frekuensi : 60Hz - 20KHz

Power Output	: 7W
Baterai	: Built-in 1800mAh (rechargeable)
Waktu Isi Daya	: 2 Jam
Waktu Penggunaan	: 6 Jam
Voltase Baterai	: 3.7V
Voltase Isi Daya	: 5V
Dimensi	: 106 x 106 x 135mm
Berat	: 542g
Kompatibel	: PC, Laptop, Smartphone, Tablet, dll

### 3. Speaker Overview

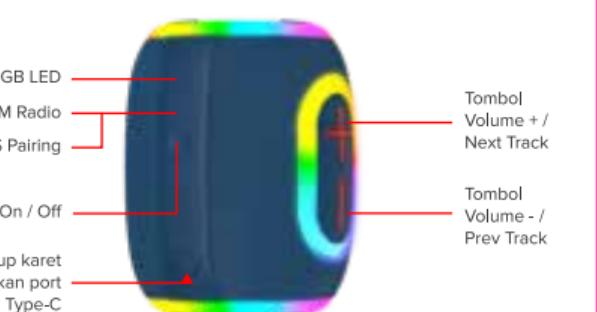

### 4. Instruksi Penggunaan

#### Power On / Off

- Power On : saat speaker dalam keadaan mati, tekan dan tahan tombol power selama 3 detik hingga menyala dan lampu indikator biru berkedip.
- Power Off : saat speaker dalam keadaan menyala, tekan dan tahan tombol power selama 3 detik hingga speaker mati.

### Koneksi Bluetooth 5.3

1. Nyalakan speaker dan speaker akan secara otomatis memasuki mode Bluetooth dengan lampu indikator biru berkedip. Nyalakan Bluetooth pada perangkat yang ingin digunakan dan hubungkan dengan perangkat "Ryunix PX100". Koneksi berhasil dihubungkan.
2. Koneksi Bluetooth akan secara otomatis terhubung dengan perangkat yang terhubung terakhir kalinya (kondisi Bluetooth perangkat juga menyala). Tidak diperlukan untuk tahap pairing kembali.

### 3. Mode TWS - dapat diaktifkan jika memiliki 2 speaker Ryunix PX100 bersamaan.

Ikuti langkah berikut untuk mengaktifkan fungsi TWS :

- Nyalakan kedua speaker Ryunix PX100 secara bersamaan
- Bluetooth tidak dalam kondisi terhubung dengan perangkat apapun
- Tekan tombol  dua kali pada salah satu speaker. Secara otomatis kedua perangkat akan terhubung. Setelah mendengar suara notifikasi, artinya koneksi kedua speaker telah berhasil
- Nyalakan koneksi Bluetooth pada perangkat yang ingin digunakan dan hubungkan dengan perangkat "Ryunix PX100" setelah itu kedua speaker sudah dapat digunakan

### Musik Play

1. Saat mendengarkan musik, tekan tombol power sekali untuk fungsi play / pause musik.
2. Saat mendengarkan musik, tekan tombol " - " untuk lagu track sebelumnya.
3. Saat mendengarkan musik, tekan tombol " + " untuk lagu track selanjutnya.
4. Saat mendengarkan musik, tekan dan tahan tombol " - " untuk menurunkan volume.
5. Saat mendengarkan musik, tekan dan tahan tombol " + " untuk menaikkan volume.

### Switch Mode Koneksi

Speaker akan memasuki mode Bluetooth pada saat diinyalakan. Masukkan USB atau TF Card pada port dan secara otomatis speaker akan memutarkan musik yang ada pada USB atau TF Card.

### Mode FM Radio

Setelah speaker menyala, sambungkan kabel isi daya (charging cable) pada port DC 5V untuk berfungsi sebagai antena eksternal. Tekan tombol  untuk memasuki mode FM Radio. Tekan tombol power untuk kembali ke menu awal. Setelah pencarian selesai, tekan tombol + / - untuk berjalan selanjutnya.

### Pengaturan RGB LED

Tekan tombol  untuk berganti mode lampu LED RGB.

### Instruksi Isi Daya (Charging)

1. Produk memiliki baterai built-in yang tidak dapat dilepas dan dapat diisi kembali (rechargeable) dengan kabel USB Type-C.
2. Voltase dan arus isi daya : 5V 0.3A, maksimal 15V 1A.
3. Saat speaker sedang pengisian daya, lampu indikator akan berwarna merah. Lampu indikator akan padam ketika baterai penuh.