

RYUNIX



KŌJIN MX10

TRI-MODE AMBIDEXTROUS GAMING MOUSE

BUKU MANUAL

BUKU MANUAL MOUSE KOJIN MX10

1. Fitur

• Koneksi Tri-Mode Gaming Mouse

Mouse gaming dengan koneksi 2.4GHz Wireless, koneksi Bluetooth 5.2, dan kabel USB Type-C

• Sensor PAW 3395 & 26000 DPI

Dilengkapi dengan sensor PAW 3395 dan DPI hingga 26000 DPI (melalui driver)

• Desain Ambidextrous dengan Detachable Side Button

Desain ambidextrous dengan tombol forward backward terletak di kedua sisi mouse dan dapat di lepas pasang

• Swappable Mouse Switch

Switch Huano Blue Shell Pink Dot (80 juta klik) yang dapat diganti dengan mouse switch lainnya

• Baterai Built-in 600mAh Rechargeable

Built-in baterai 600mAh yang dapat di recharge dengan kabel USB Type-C Paracord

• LED RGB Lighting

Dilengkapi dengan LED RGB Lighting dari RYUNIX

• Swappable Cover

Dilengkapi dengan dua pilihan cover, desain standar dan desain honeycomb

• Pengaturan Driver


Mengatur Macro, Polling Rate, DPI, etc

2. Spesifikasi

Model	: Kōjin MX10
Koneksi	: 2.4GHz Wireless, Bluetooth 5.2, USB Type-C
Sensor	: PAW 3395
DPI	: hingga 26000 DPI
IPS	: hingga 650 IPS
Polling Rate	: 8000Hz
Akselerasi	: hingga 50G
Jumlah Tombol	: 6 / 8
Switch Utama	: Huano Blue Shell Pink Dot (80 Juta Klik)

Swappable Switch	: Ya (Extra Huano Blue Shell Blue Dot)
Tombol Lainnya	: 3 Juta Klik
Driver	: Ya
Kapasitas Baterai	: 600mAh
Waktu Isi Daya	: ±2 Jam
Kabel Isi Daya	: 1.6m USB Type-C Kabel Paracord
Dimensi	: 125 x 63.5 x 40.5mm
Berat	: 80g
Kompatibel	: Windows / MacOS

3. Mouse Overview

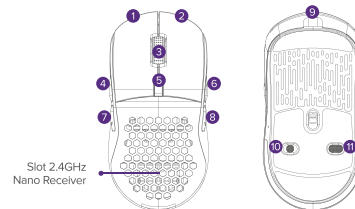

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 Tombol Kiri | 5 Tombol DPI | 9 Port Charging Type-C |
| 2 Tombol Kanan | 6 Tombol Forward (R2) | 10 Tombol Switch Mode Koneksi |
| 3 Tombol Scroll | 7 Tombol Backward (L1) | 11 Tombol LED RGB |
| 4 Tombol Forward (L2) | 8 Tombol Backward (R1) | |

4. Tombol Mode Koneksi

Kiri : Koneksi 2.4GHz Wireless
Tengah : Koneksi Kabel Type-C (Wired)
Kanan : Koneksi Bluetooth 5.2

5. Mode Koneksi

5.1 Mode Kabel (Wired)

Nyalakan mouse dan pindahkan toggle koneksi ke bagian tengah yang terletak dibawah mouse untuk memasuki koneksi Kabel Type-C (Wired). Sambungkan kabel USB Type-C pada port USB PC / Laptop yang digunakan. (Otomatis mengisi daya pada mode kabel)

5.2 Mode 2.4GHz Wireless

Keluarkan dongle dari slot pada bagian depan cover mouse. Pindahkan toggle koneksi ke bagian kiri pada bawah mouse untuk memasuki koneksi 2.4GHz Wireless. Sambungkan dongle pada port USB PC, Laptop atau perangkat yang ingin digunakan. Indikator hijau berkedip menandakan mouse berada di posisi mode 2.4GHz Wireless.

5.3 Mode Bluetooth 5.2

Pindahkan toogle koneksi ke bagian kanan pada bawah mouse untuk memasuki koneksi Bluetooth 5.2. Tekan dan tahan tombol [Kiri] [Tengah] [Kanan] selama 3 detik untuk melakukan pairing. Buka dan aktifkan Bluetooth pada perangkat yang ingin digunakan. Cari nama perangkat “Ryunix Kojin MX10”. Setelah melakukan pairing, LED indikator akan menampilkan warna biru berkedip.

6. Cara Mengeluarkan Dongle

Buka penutup dari bagian belakang bawah mouse dengan cara melepas ke arah atas dan lakukan secara perlahan.



7. Level DPI

Merah	: 400 DPI	Kuning	: 3200 DPI
Hijau	: 800 DPI	Biru Langit	: 6400 DPI
Biru	: 1600 DPI (Default)	Ungu	: 26000 DPI

* DPI : level hingga 26000DPI dapat di atur menggunakan driver.

8. Tombol Polling Rate

Polling rate range : 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - 8000 Hz.

Default :	
Mode 2.4GHz Wireless	: 8000Hz
Mode Kabel Type-C (Wired)	: 8000Hz
Mode Bluetooth 5.2	: 125Hz

9. Cara Mengubah Efek LED RGB

Tekan tombol LED RGB (11) secara bersamaan untuk mengubah efek lampu LED RGB pada mouse secara langsung. Tersedia 10 efek lampu LED RGB yang berbeda - beda (Close, Always On, Monochrome Breathing, Circular Breathing, Neon, Wave (Default), Button Response, Trailing, Yo-Yo, Marbles).

12. Cara Pengisian Daya

Sambungkan mouse dengan kabel USB Type-C pada USB port PC / Komputer yang digunakan.

Kapasitas Baterai	: 600mAh
Waktu Pengisian Daya	: ± 2 Jam
Waktu Penggunaan	: ± 50 Jam (2.4GHz Wireless) ± 100 Jam (Bluetooth 5.0)

Indikator Lowbatt	: LED Merah Berkedip
Indikator Pengisian Daya	: LED Merah Efek Breathing
Indikator Full Charge	: LED Hijau Menyala

Note :

- Pengisian daya tidak mendukung fast charging.
- Wajib menggunakan pengisian daya dengan tegangan 5V / 1- 2A.
- Harap mengisi daya mouse hanya menggunakan USB komputer.
- Jangan gunakan adaptor daya non - standar berkualitas buruk untuk mengisi daya mouse.
- Jauhkan dari perangkat suhu tinggi saat mengisi daya.
- Matikan power mouse jika tidak digunakan dalam waktu lama.

13. Nama Perangkat

- Nama Koneksi 2.4G Wireless : Ryunix Kojin MX10
- Nama Koneksi Kabel Type-C (Wired) : Ryunix Kojin MX10
- Nama Koneksi Bluetooth 5.0 : Ryunix Kojin MX10

14. Inside the Box

- 1x Ryunix Kojin MX10
- 1x 2.4G Nano Receiver
- 2x Huano Blue Shell Blue Dot (50 Juta Klik)
- 1x USB Type-C Kabel Paracord
- 1x Set Mouse Feet
- 1x Set Sticker Mouse Grip
- 1x Buku Manual



SADES Indonesia



sades.indonesia



WWW.SADES.CO.ID